





System Dome 6



- / Wszechstronne rozwiązanie dla dachów płaskich - rozwiązania dla wszystkich pokryć dachowych
- / System zoptymalizowany pod kątem balastu, oparty na najnowszych standardach tuneli aerodynamicznych
- / Bezpieczne zakotwienie za pomocą kotwy stałej dla dachów < 10 i niskie rezerwy obciążenia
- / System zoptymalizowany pod kątem komponentów

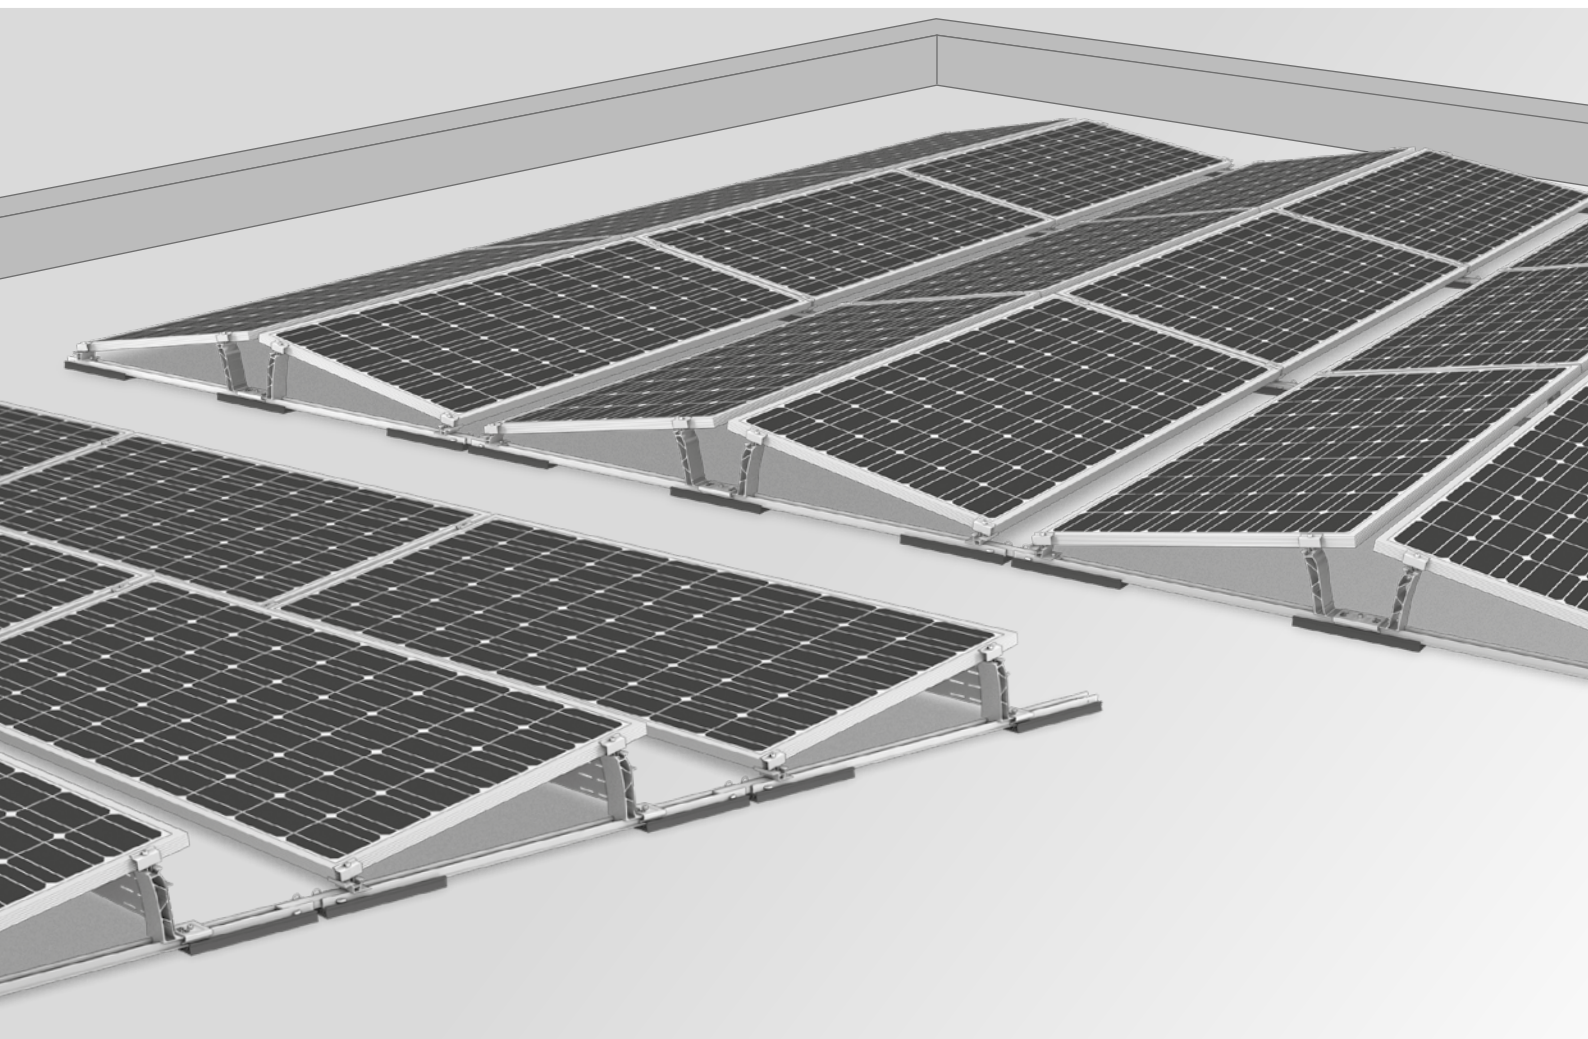


Właściwości

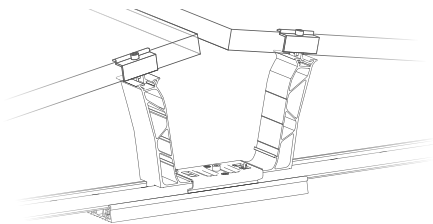


Dome 6 Xpress

- / 4 kroki montażowe dla superszybkiego montażu
- / Oszczędzające czas wyrównywanie szyn za pomocą przymiaru Dome Speed Spacer
- / System zatrzaskowy dla szczytów i beznarzędziowe łączenie szyn

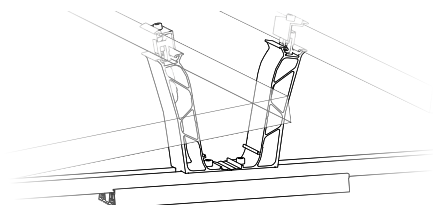


Dome 6 Classic LS

- / Do montażu na dłuższym boku modułu
- / Dla modułów o wymiarach do 2390 × 1170 mm
- / Na podstawie Dome 6 Classic

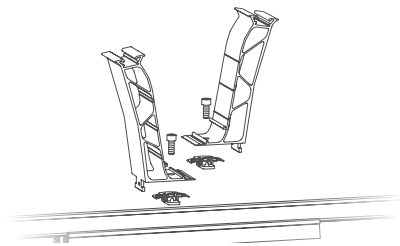

Dome 6 Classic

- / Elastyczny rozstaw rzędów
- / Nadaje się do dachów foliowych, bitumicznych, żwirowych i zielonych
- / Nadaje się do dodatkowego podwyższenia na blachach trapezowych

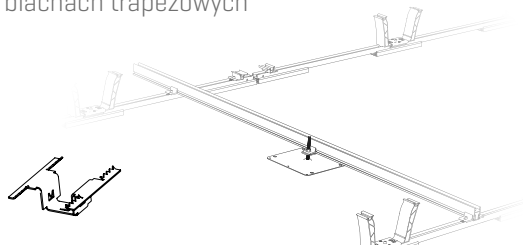

Połączenie stałe i wyrównanie potencjałów

- / **Dome FixPro:** Kotwa dachowa z połączeniem stałym dla nachylenia dachu < 10°.
- / **TerraGrif:** do bezpośredniego wyrównania potencjałów na dachu

Dane techniczne

	D-Dome 6		S-Dome 6	
Obszar zastosowania	Dachy płaskie < 10° z pokryciem membranowym lub bitumicznym, na dachach betonowych, żwirowych lub zielonych			
Typ mocowania/połączenia dachowego	▪ Balastowane i bez przejścia przez dach: ≤ 3° . / Z połączeniem stałym Kopułka FixPro: > 3°			
Wymagania	▪ Minimalna wielkość systemu: 2 elewacje [4 moduły]		▪ Minimalna wielkość systemu: 2 moduły	
	▪ Dopuszczalne wymiary modułu [dł.*szer.*wys.]: 1448-2390 × 950-1170 × 30-50 mm			
	▪ Dopuszczalne mocowanie po stronie ramy modułu krótkiego [zob. k2-systems.com/en/approved-modules-dome-6]			
Cięcie termiczne Dome 6 Xpress Classic 6 / Classic 6 LS	Szyna nośna max. 16 m max. 12 m	Seria modułów max. 16 m max. 16 m	Szyna nośna max. 15 m max. 12 m	Seria modułów max. 15 m max. 15 m
Minim. odległość do krawędzi dach	600 mm			
Kąt nachylenia	10°			
Materiał	▪ Peak, SD, Montageschiene, MidPlate, EndPlate, Connector, Porter, MiniClamps: Aluminium EN AW-6063 T66 i AW-6082 T6 ▪ Mat S: EPDM; Wiatrówka: Magnelis; Małe części: Stal nierdzewna [1.4301] A2-70			

