




System SolidRail




- / Szeroki wybór profili montażowych do różnych rozkładów obciążeń
- / Wytrzymały, sprawdzony statycznie system
- / Wysoce elastyczny, do wielu rozpiętości

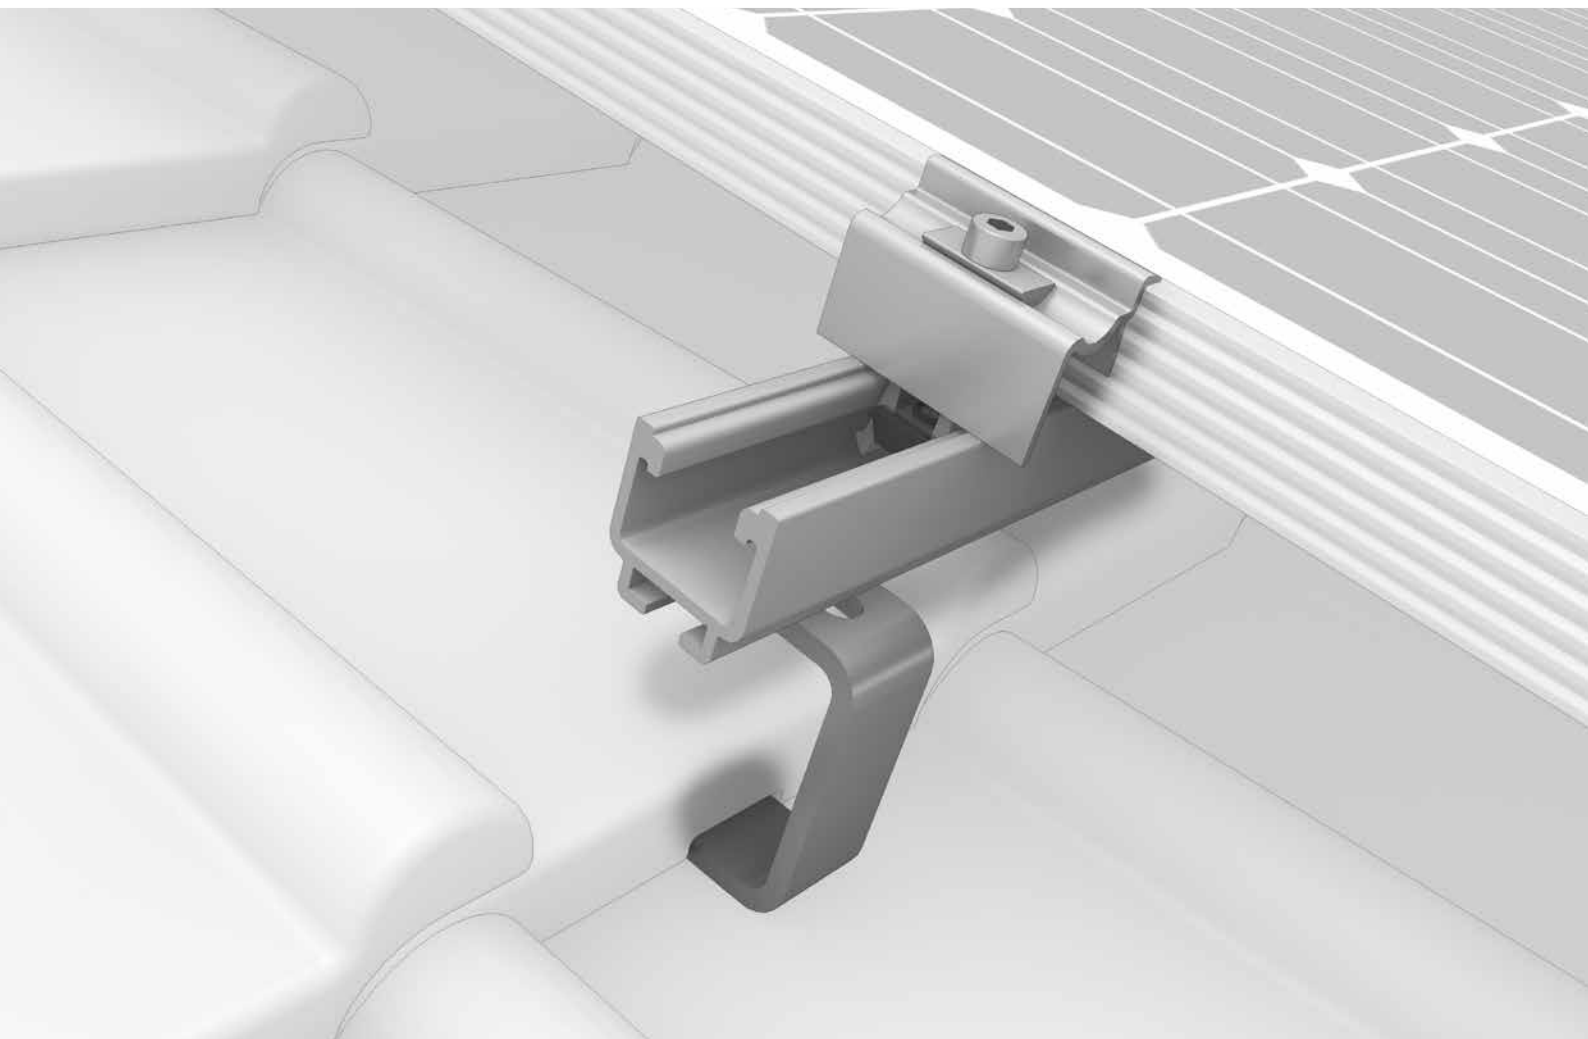

Mocowania dachowe


Haki dachowe ze stali szlachetnej

- / Wysokiej jakości cienkie wsporniki ze stali szlachetnej z regulowanym złączem również do wąskich krokwi
- / Do dachówek holenderskich, płaskich i cementowych
- / Wersja z regulowaną wysokością i szeroki wybór modeli dokładnie dopasowanych
- / Specjalne haki dachowe do karpiówki i łupka

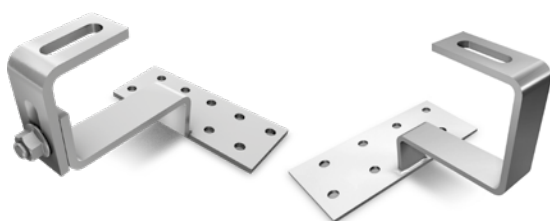

Specjalne haki dachowe

- / Wiele możliwości zastosowania dzięki hakom dachowym do łupka i dachówki beaver.
- / Mocowanie na dachach Coppo jest możliwe dzięki 1-krotnej regulacji wysokości SolidHook Coppo.

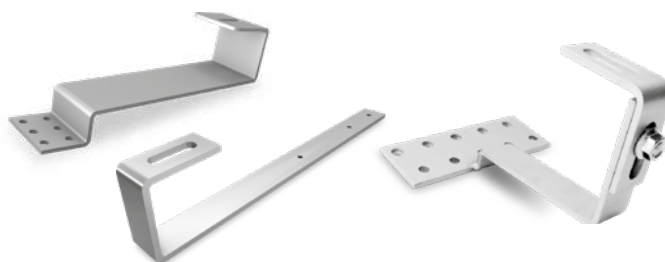

Śruby dwugwintowe i elementy mocujące

- / Śruby dwugwintowe z ogólną aprobatą nadzoru budowlanego
- / Do wszystkich dachów z płyty falistej z włóknocementu, blachy falistej i blachy trapezowej oraz płyt warstwowych
- / Szczelny montaż na pokryciu dachowym
- / Połączenie poprzez adapter z możliwością regulacji





Klemy na rąbek

- / Wiele możliwości zastosowania: rąbek stojący, rąbek kątowy, rąbek zatrzaskowy i rąbek okrągły (np. Kalzip)
- / Systemy Rib-Roof do 465, Speed 500 i Evolution
- / Montaż bez przebić w połaci



Dane techniczne

SolidRail	UltraLight 32	Light 37	Medium 42	Alpin 60
Ilustracja				
Materiał	Aluminium [EN AW-6063 T66]			
S = szerokość [mm]	39	39,5	41	41
W = wysokość [mm]	32	37	42	60
Długość [m]	2,10 / 2,25 / 3,30 / 4,40 / 5,50		4,40	5,50
Masa [kg/m]	0,7	0,85	1,3	1,7
Montaż w układzie krzyżowym z	SingleRail lub SolidRail			



SolidRail L: Do wysokich obciążeń i dużych rozpiętości!